

Kondensatableiter

# drukotrap

niveaureguliert  
mit pneumatischer Steuerung

**NEU**



- kein Druckluftverlust
- kein Stromanschluß
- robust, zuverlässig  
mit manueller Testfunktion


2 Modelle

drukotrap 25N - 1/2" Anschluß - bis 25 m<sup>3</sup>/min

drukotrap 50N - 3/4" Anschluß - bis 50 m<sup>3</sup>/min

auch für ölfreie Druckluft lieferbar

# Installationsmöglichkeiten

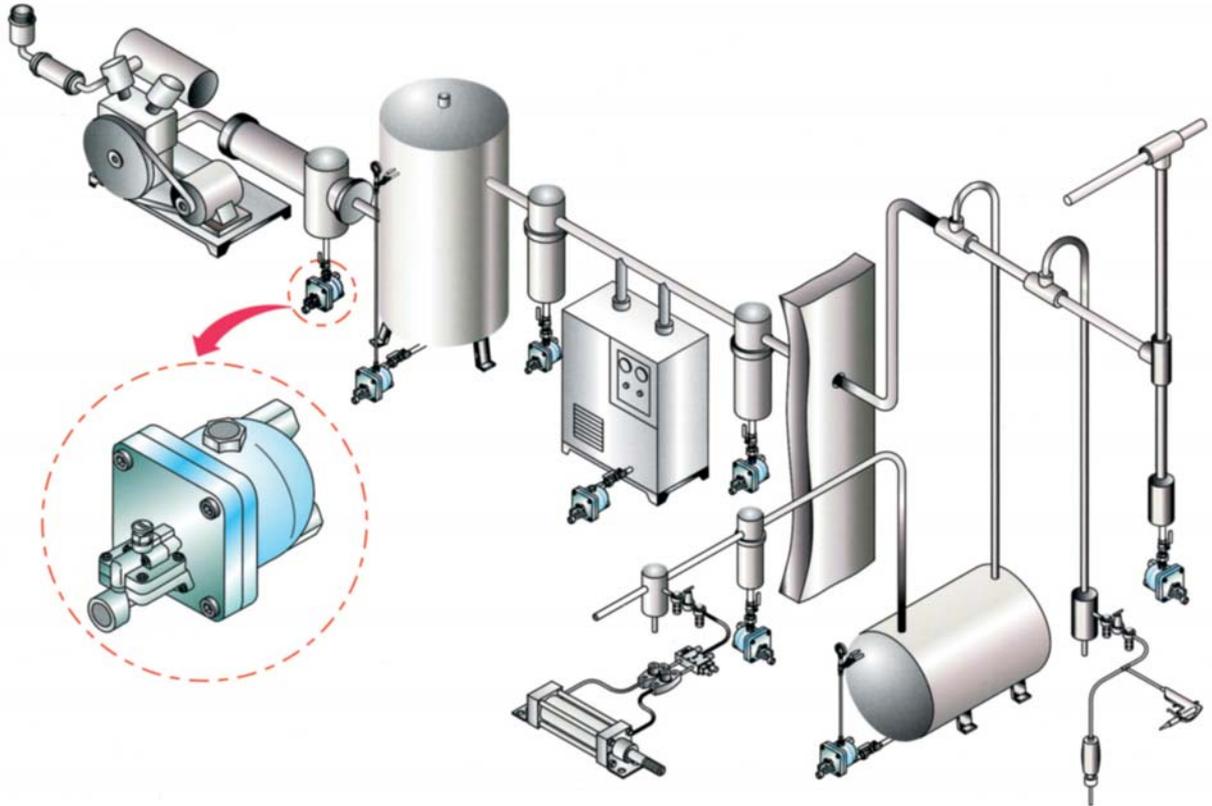

# Technische Daten

	Maße in mm				Druck bar	Temperatur °C	Volumen l/h	Kompressor Kapazität	Gewicht kg
	Eingang	Ausgang	A	B					
drukotrap 25	1/2"	3/8"	105	186	0,8 - 10	0~60°C	3 - 15	25 m³/min	1,2
drukotrap 50	3/4"	1/2"	129	210	0,8 - 10	0~60°C	6 - 30	50 m³/min	2,3

# Zeichnung

